

REVITALIZACE TOKU V INTRAVILÁNU

24 TON-TINT

Odůvodnění: AS navrhuje zpracování studie / projektové dokumentace na revitalizaci vodního toku v intravilánu obce. Jedná se o občasnou vodoteč, což je dáno do jisté míry geologickým podložím, které umožňuje rychlé zasakování do podzemních vod, a současně dlouhými obdobími sucha. AS navrhuje zpracování studie na posouzení kapacity koryta, kterou by bylo pravděpodobně třeba navýšit (zejména při realizaci opatření ochranné nádrže 25 TO-ON, resp. 21 TO-ON a svodného průlehu 22 TO-SPRI, neboť všechny tyto prvky předpokládají zaústění do vodoteče) tak, aby byla přívalová voda bezpečně odvedena a neohrozila zástavbu a bezpečnost obyvatel.



Opatření vyžaduje řešení majetkových vztahů a finančně náročný zábor pozemků v intravilánu. Součástí zpracování je schvalovací proces projektové dokumentace. (zdroj: VUV)

Parametry: délka 560 m

Interakce: 23 ORG-TTP, 25 TO-ON, 21 TO-ON

Pozitiva: zajištění protipovodňové ochrany

Limity: náročná příprava i realizace projektu, řešení majetkových vztahů, vysoká finanční náročnost

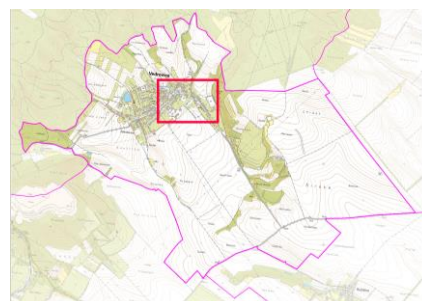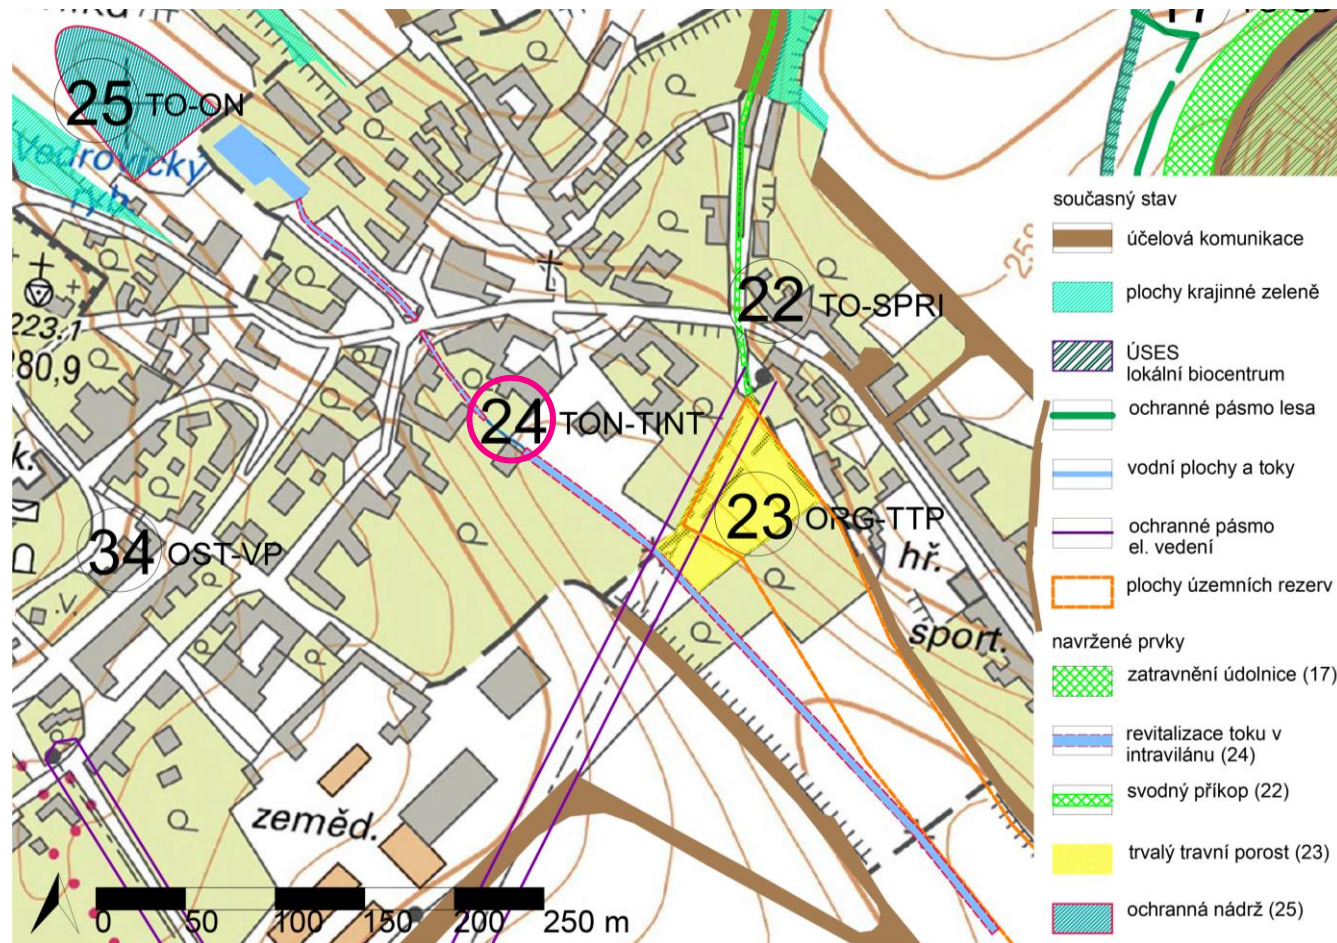

Lokalizace



Odtokové linie (LPIS)



3D pohled (mapy.cz)